


・安全の為、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。






埋込穴寸法



首振角度




回転角度

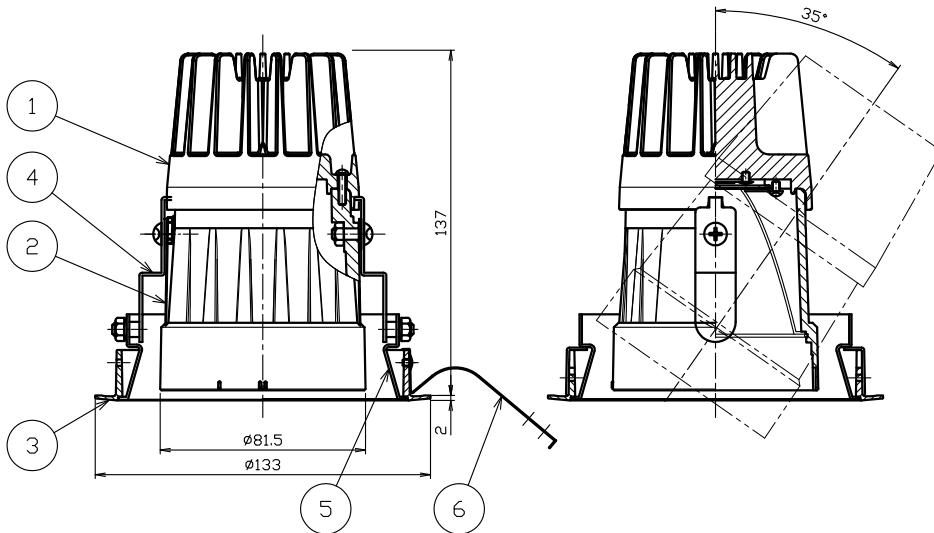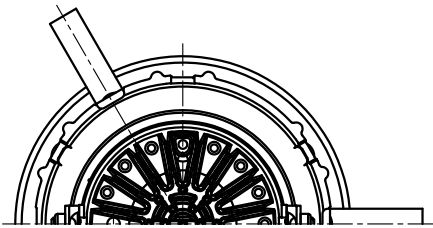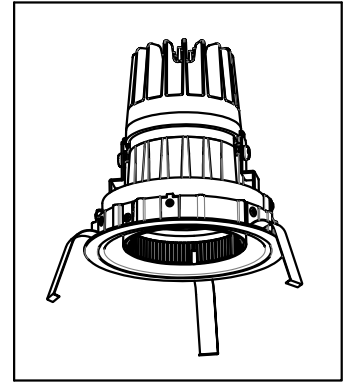


⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、底面では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- ・電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。感電・火災の原因になります。
- ・断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。断熱材・防音材・天井材と器具は、0.1m以上離して下さい。

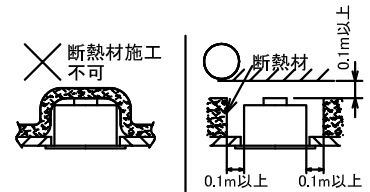

- ・被照射面とは 0.3m以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。



部番	部品名	材質	数	備 考	特記事項	電源装置付 (別置) (調光可: 位相制御)	LED消費電力	25W	定格電圧	100V	重量	尺度	承認	検印	作成
6	取付バネ	ステンレス板	3	脱脂											
5	補助コーン	アルミ	1	マット、白/黒塗装											
4	アーム	銅板	2	白/黒塗装											
3	化粧枠	アルミダイカスト	1	白/黒塗装											
2	本体	アルミダイカスト	1	白/黒塗装											
1	LEDカバー	アルミダイカスト	1	生地											
					適合ランプ	LED COBタイプ	色温度 30 : 3000K	重量 0.7 kg	尺度 1/3	承認	検印	作成 高橋			
							配光角 N : 16°、M : 23°、W : 41°								

単位 mm 第三角法 (JIS)

株式会社 盛光SCM