

# Stick series

product by **NEEL**

## φ46-circle


希望小売価格 17,800 円(税別)

埋込穴  
φ40

- 光源: LED / 調光
- 演色性: Ra80
- 入力電力: 100V・200V
- 消費電力: 8.4W ※適合電源を元にした数値です
- 電源: ※別売
- 質量: 0.10Kg
- 近接照射限度: 0.3mm
- 取付可能天井厚: 5~25mm
- LED光源寿命: 40,000時間

【仕様】  
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上  
コーン: アルミ

- ※LEDのみの交換はできません。
- ※LEDの光色には多少のバラツキがあります。ご了承ください。
- ※適合電源及び調光器の詳細については、別途お問い合わせください。

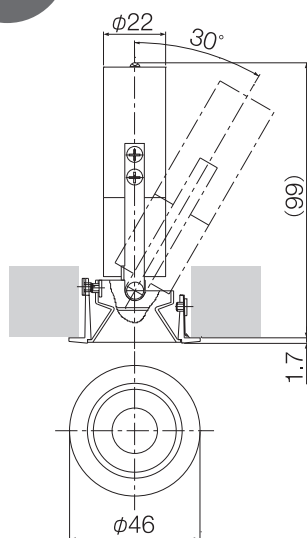

		狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ	
コーン .. .. .. 黒	トリム	2700K	SD12401W-27N	SD12401W-27M	SD12401W-27W
	..	3000K	SD12401W-30N	SD12401W-30M	SD12401W-30W
	..	3500K	SD12401W-35N	SD12401W-35M	SD12401W-35W
	..	4000K	SD12401W-40N	SD12401W-40M	SD12401W-40W
コーン .. .. .. 黒	トリム	2700K	SD12401B-27N	SD12401B-27M	SD12401B-27W
	..	3000K	SD12401B-30N	SD12401B-30M	SD12401B-30W
	..	3500K	SD12401B-35N	SD12401B-35M	SD12401B-35W
	..	4000K	SD12401B-40N	SD12401B-40M	SD12401B-40W
コーン .. .. .. 鏡面	トリム	2700K	SD12451W-27N	SD12451W-27M	SD12451W-27W
	..	3000K	SD12451W-30N	SD12451W-30M	SD12451W-30W
	..	3500K	SD12451W-35N	SD12451W-35M	SD12451W-35W
	..	4000K	SD12451W-40N	SD12451W-40M	SD12451W-40W
コーン .. .. .. 鏡面	トリム	2700K	SD12451B-27N	SD12451B-27M	SD12451B-27W
	..	3000K	SD12451B-30N	SD12451B-30M	SD12451B-30W
	..	3500K	SD12451B-35N	SD12451B-35M	SD12451B-35W
	..	4000K	SD12451B-40N	SD12451B-40M	SD12451B-40W

## □52-square


希望小売価格 18,800 円(税別)

埋込穴  
□45

- 光源: LED / 調光
- 演色性: Ra80
- 入力電力: 100V・200V
- 消費電力: 8.4W ※適合電源を元にした数値です
- 電源: ※別売
- 質量: 0.12Kg
- 近接照射限度: 0.3mm
- 取付可能天井厚: 5~25mm
- LED光源寿命: 40,000時間

【仕様】  
トリム: アルミダイキャスト塗装仕上  
コーン: アルミ

- ※LEDのみの交換はできません。
- ※LEDの光色には多少のバラツキがあります。ご了承ください。
- ※適合電源及び調光器の詳細については、別途お問い合わせください。

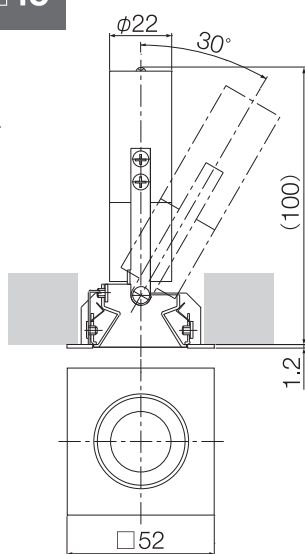

		狭角タイプ	中角タイプ	広角タイプ	
コーン .. .. .. 黒	トリム	2700K	SD13001W-27N	SD13001W-27M	SD13001W-27W
	..	3000K	SD13001W-30N	SD13001W-30M	SD13001W-30W
	..	3500K	SD13001W-35N	SD13001W-35M	SD13001W-35W
	..	4000K	SD13001W-40N	SD13001W-40M	SD13001W-40W
コーン .. .. .. 黒	トリム	2700K	SD13001B-27N	SD13001B-27M	SD13001B-27W
	..	3000K	SD13001B-30N	SD13001B-30M	SD13001B-30W
	..	3500K	SD13001B-35N	SD13001B-35M	SD13001B-35W
	..	4000K	SD13001B-40N	SD13001B-40M	SD13001B-40W
コーン .. .. .. 鏡面	トリム	2700K	SD13051W-27N	SD13051W-27M	SD13051W-27W
	..	3000K	SD13051W-30N	SD13051W-30M	SD13051W-30W
	..	3500K	SD13051W-35N	SD13051W-35M	SD13051W-35W
	..	4000K	SD13051W-40N	SD13051W-40M	SD13051W-40W
コーン .. .. .. 鏡面	トリム	2700K	SD13051B-27N	SD13051B-27M	SD13051B-27W
	..	3000K	SD13051B-30N	SD13051B-30M	SD13051B-30W
	..	3500K	SD13051B-35N	SD13051B-35M	SD13051B-35W
	..	4000K	SD13051B-40N	SD13051B-40M	SD13051B-40W

# Stick series

product by **NEEL**

株式会社盛光SCMがお薦めする「SD12451 TYPE」の配光データをご紹介します。



狭角タイプ






中角タイプ






広角タイプ




2700K

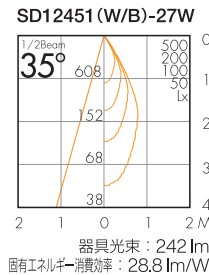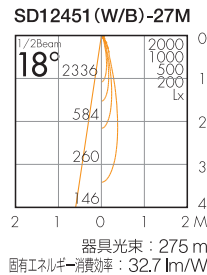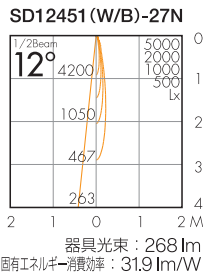




3000K

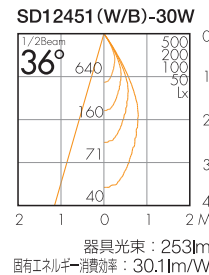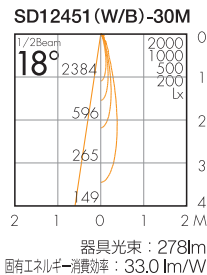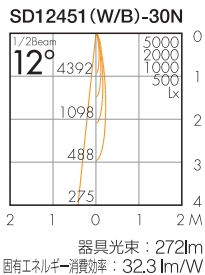

3500K

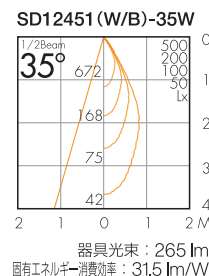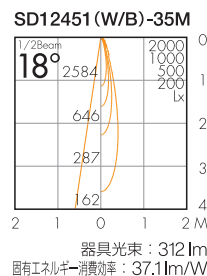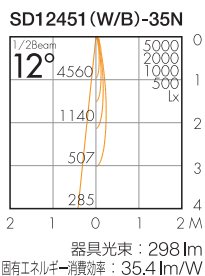

4000K

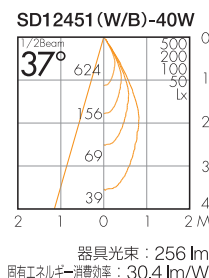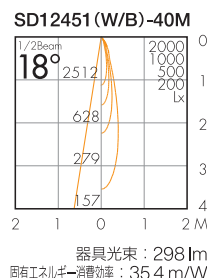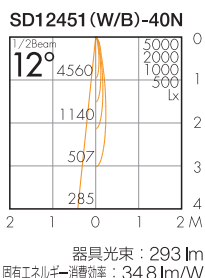


本製品「Stick series」は、下図の様な連結仕様や  
灯具を利用したペンダント等の展開も可能なように  
設計しています。

シーンに合わせた組合せや、仕上げによる


特別仕様も承ります。お気軽に、ご相談ください。

## 【一例】

### 5連結仕様

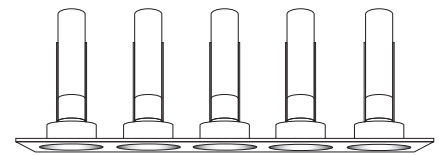

### 3連結仕様



### 灯具を利用したペンダント

長さの違う灯具も製作可能です。  
デザイン照明としても  
ご利用ください。

