

埋込穴

45

410lm

class

□45 グレアレス・ユニバーサル・ダウンライト

Stick series

SD13031

調光

PWM

Glareless Universal Downlight

JDR40W形相当



■共通仕様（電源付 ※別置）

- ¥32,800
- ・光源：LED
  - ・演色性：Ra80
  - ・入力電力：100V・200V・242V共用
  - ・近接照射限度：0.3m
  - ・取付可能天井厚：5～25mm
  - ・LED光源寿命：40,000時間


■仕上

- ・枠：銅板塗装仕上  
（※下記製品型番横に、仕上色記載）
- ・反射板：アルミ塗装仕上

■器具質量

- ・0.2kg(器具のみ)

■器具サイズ

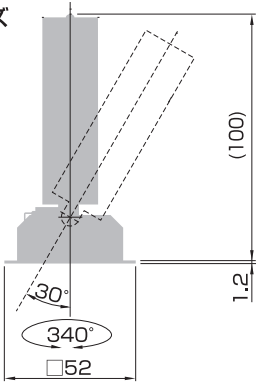


カットオフ 35°

■電源サイズ



- ・サイズ：L228mm×W63mm×H46mm

※器具埋込穴φ40からは挿入することが出来ません。

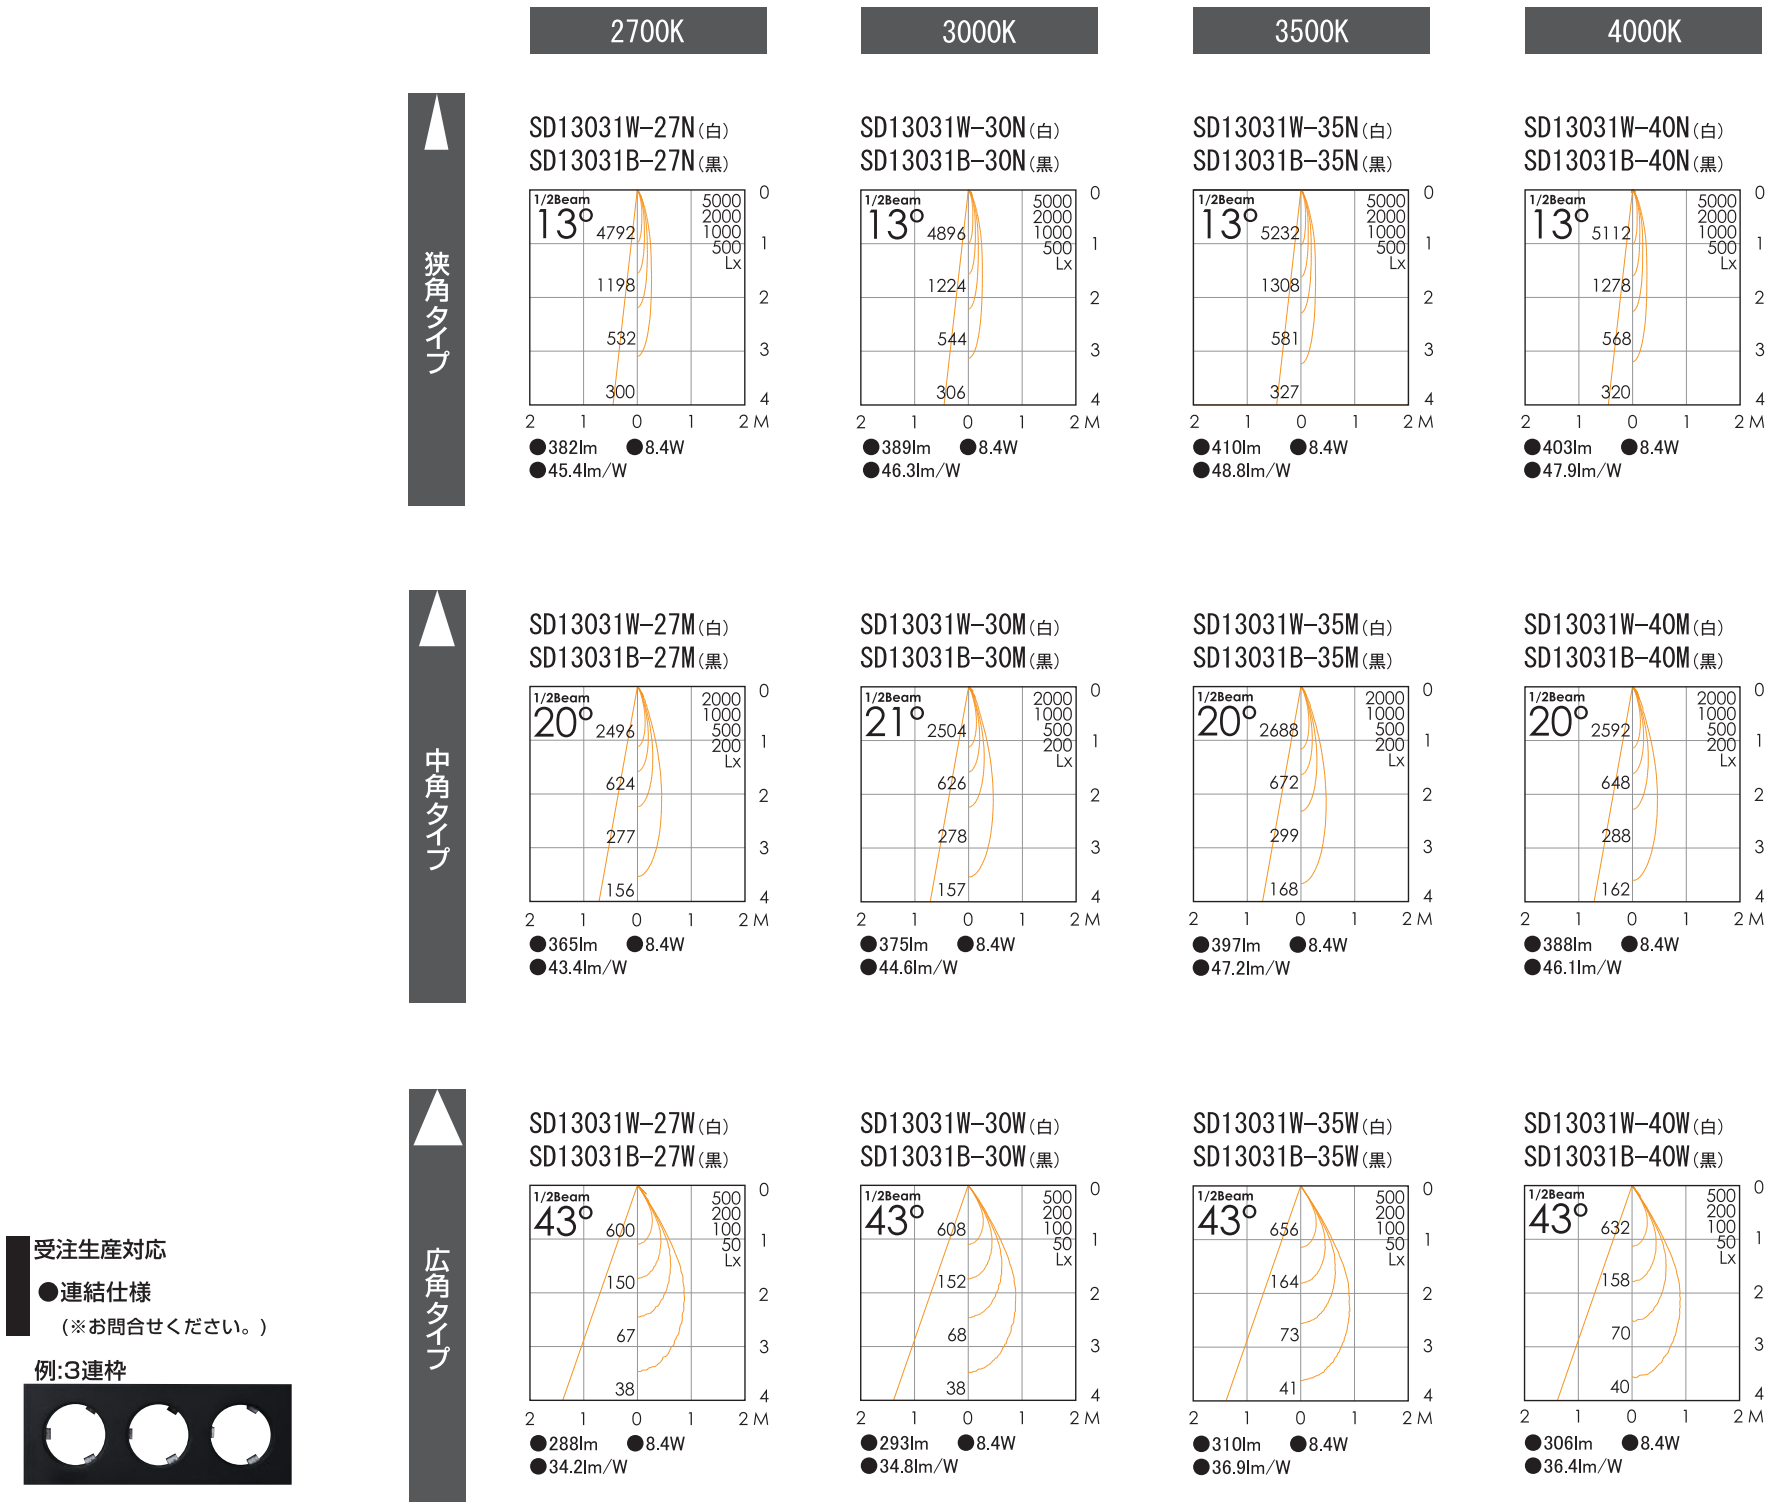

受注生産対応

- 連結仕様  
（※お問合せください。）

例:3連枠



※ LEDの寿命は、「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

※ LEDのみの交換はできません。

※ LEDの発光色や明るさには多少のバラツキがあります。

※ 断熱施工仕様ではありません。

※ 防雨・防湿仕様ではありません。

※ 「受注生産対応」は、受注後部材手配となります。納期についてはお問合せください。

※ 適合電源の詳細については、別途お問い合わせください。

※ 適合調光器は、お問い合わせください。

※ 掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。

埋込穴

45

410lm

class

□45 グレアレス・ユニバーサル・ダウンライト

Stick series


SD13021

調光

位相

Glareless Universal Downlight

JDR40W形相当

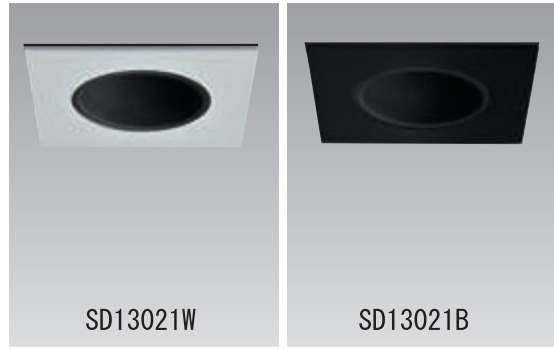

■共通仕様（電源付 ※別置）

- ¥32,000
- ・光源：LED
  - ・演色性：Ra80
  - ・入力電力：100V専用
  - ・近接照射限度：0.3m
  - ・取付可能天井厚：5～25mm
  - ・LED光源寿命：40,000時間


■仕上

- ・枠：銅板塗装仕上  
（※下記製品型番横に、仕上色記載）
- ・反射板：アルミ塗装仕上

■器具質量


- ・0.2kg(器具のみ)

■器具サイズ

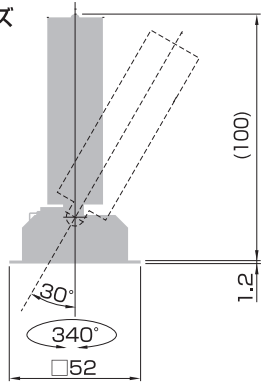


カットオフ 35°

■電源サイズ



- ・サイズ：L251mm×W20mm×H25mm

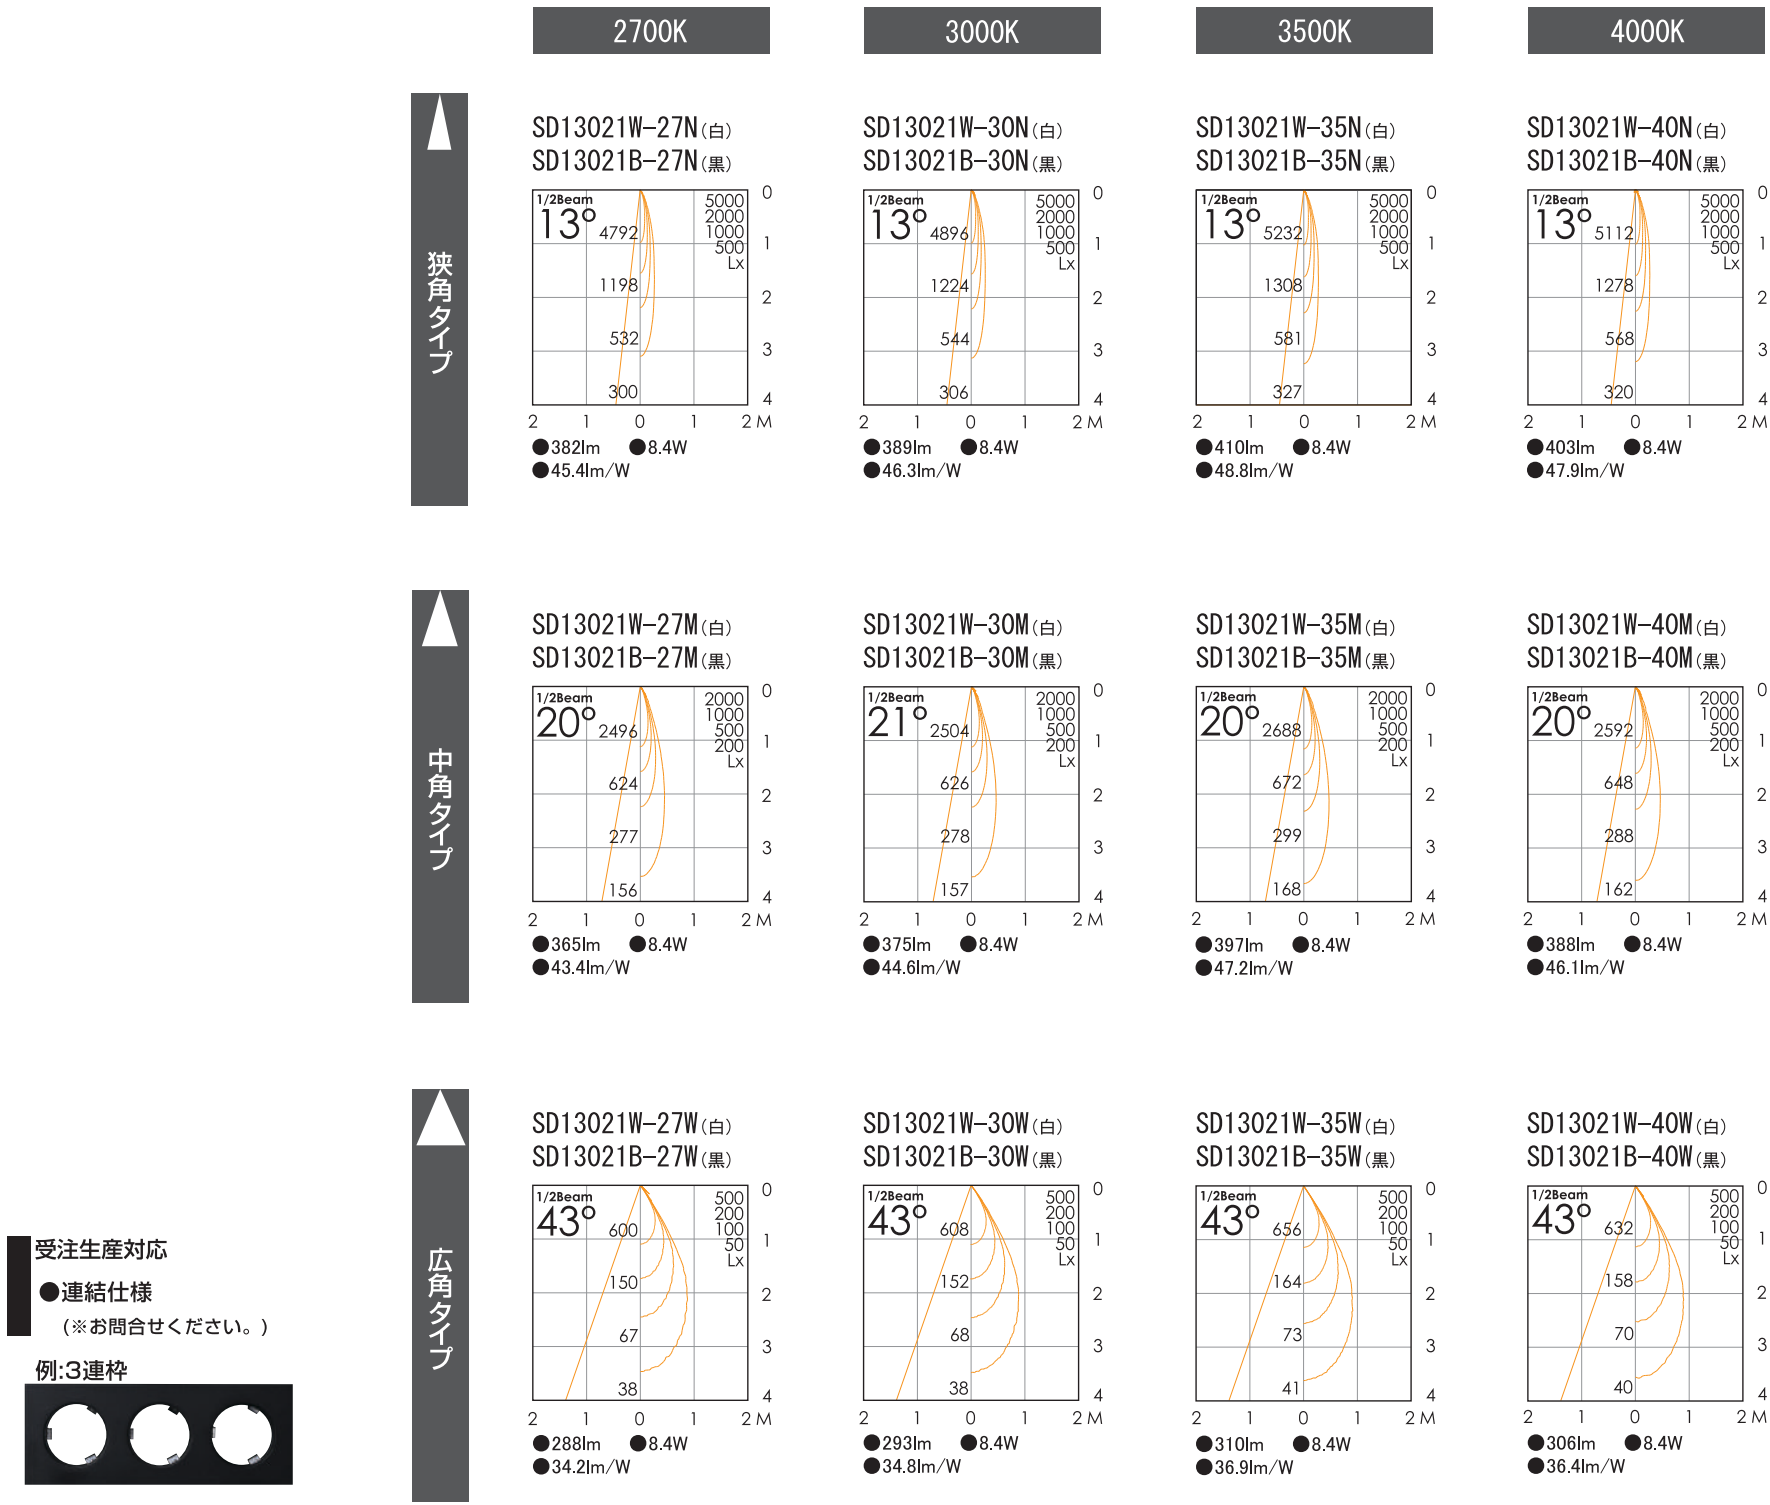

受注生産対応

- 連結仕様  
（※お問合せください。）

例:3連枠



※ LEDの寿命は、「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

※ LEDのみの交換はできません。

※ LEDの発光色や明るさには多少のバラツキがあります。

※ 断熱施工仕様ではありません。

※ 防雨・防湿仕様ではありません。

※ 「受注生産対応」は、受注後部材手配となります。納期についてはお問合せください。

※ 適合電源の詳細については、別途お問い合わせください。

※ 適合調光器は、お問い合わせください。

※ 掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。